SIGOR

Menschen im
Licht

Art.-Nr.

**5752401**

# 3,4W Luxar Glas GU10 230lm 3000K 36° dim



Unsere 3,4W **LUXAR GLAS PAR16** ist bedingt durch die hochwertige Ausführung optimal für Objekt- und Designleuchten geeignet. Sie ist mit der modernsten LED-Technologie ausgestattet und weißt somit eine hohe Dimmerkompatibilität auf.


Ihre Farbwiedergabe mit einem RA-Wert von 90 lässt alles farbgetreu erstrahlen. Die vielen Varianten des Moduls in Lichtfarbe und Ausstrahlwinkeln ermöglichen eine breite Abdeckung der verschiedenen Einsatzfelder. Der niedrige Stromverbrauch der LED wird durch die gute Energieeffizienzklasse bestätigt. Das Lumenpaket unseres LUXAR GLAS PAR16 lässt sich mit einer 35W herkömmlichen GU10 vergleichen.







Dimmbar

| | |
|---|---|
| **Nutzlichtstrom** | 230 lm |
| **Leistungsaufnahme** | 3.4 W |
| **Leistungsaufnahme herkömmliche Lampe** | 35 W |
| **Farbtemperatur** | 3000 K |
| **Lichtfarbe** | Warmweiss |
| **Ausstrahlwinkel** | 36 ° |
| **Sockel** | GU10 |
| **Lampenbezeichnung** | PAR16 |
| **Länge** | 54 mm |
| **Breite** | 50 mm |
| **Höhe** | 54 mm |
| **Gewicht** | 40 g |
| **vpeUmkarton1** | 10 stck |
| **Anwendungsbereich** | Innenraum |
| **Lagertemperaturbereich** | °C |
| **Leistungsfaktor λ** | 1 PF |
| **Nennspannung** | 230 V |
| **Netzfrequenz** | 50/60 Hz |
| **Nennstrom** | 25 mA |
| **energieverbrauchKwh1000h** | 4 kWh/1000h |
| **Lebensdauer** | 25000 h |
| **Bemessungslebensdauer** | L70/B50 |
| **Schaltzyklus** | 50000 |
| **Restlichtstrom** | 0.9 |

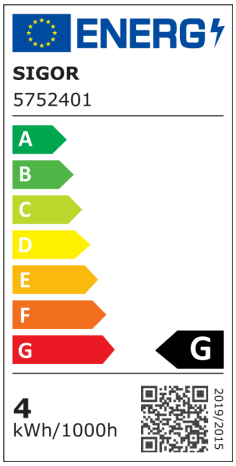



4028085575240

**SIGOR Licht GmbH** • Eichenhofer Weg 81 • Tel. +49 (0)2339 1261-0 • Fax. +49 (0)2339 1261-61 • info@sigor.de • www.sigor.de

Sparkasse Schwelm-Sprockhövel
IBAN: DE21 4525 1515 0000 0287 04
BIC: WELADED1SLM

Volksbank Bochum Witten eG
IBAN: DE94 4306 0129 0632 7514 00
BIC: GENODEM1OC

Handelsregister: HRB 19472
USt-IdNr. DE 814574569
WEEE-Reg.-Nr.: DE 45242363

Amtsgericht Wuppertal
Geschäftsführer
Michael Perterer