


Art.-Nr.

**5793401**



4028085579347

## 9W Argent Modul 550lm 2800-2000K 36° dim

Unser 9W **Argent Einbaumodul** ist konstruiert für die Umrüstung von Standard-Einbauleuchten. Der hohen Farbwiedergabeindex von RA>90 hält den höchsten Anforderungen an das Licht stand. Auf Grund des optimalen Wärmemanagement wird eine sehr hohe Lebensdauer erreicht.


Das Modul besitzt die Dim-To-Warm Technologie und zeichnet sich mit der Absenkung der Lichtfarbe beim Dimmen von 2.800K zu 2.000K aus. Die Lampe verändert die Lichtfarbe beim Dimmen so wie die Glühwendel einer traditionellen Glühlampe.

Die vielen Varianten des Moduls in Lichtfarbe und Ausstrahlwinkeln ermöglichen eine breite Abdeckung der verschiedenen Einsatzfelder. Das Lumenpaket unseres Argent Modul lässt sich mit einer 75W herkömmlichen GU10 Lampe vergleichen.

Für Verbraucher bieten wir, die Sigor Licht GmbH, 5 Jahre Garantie auf die Funktion.

Weitere Informationen und Garantiebedingungen finden Sie Bereich für die Downloads.

|                                         |              |
|-----------------------------------------|--------------|
| Nutzlichtstrom                          | 550 lm       |
| Leistungsaufnahme                       | 9 W          |
| Leistungsaufnahme<br>herkömmliche Lampe | 80 W         |
| Farbtemperatur                          | 2800-2000 K  |
| Lichtfarbe                              | Dim-to-Warm  |
| Farbe der<br>Lichtquellenabdeckung      | klar         |
| Farbwiedergabe Ra/CRI                   | 95           |
| Farbkonsistenz                          | 5 sdcn       |
| Ausstrahlwinkel                         | 36 °         |
| Sockel                                  | Festanschluß |
| Lampenbezeichnung                       | PAR16        |
| Länge                                   | 50 mm        |
| Breite                                  | 50 mm        |
| Höhe                                    | 50 mm        |
| Gewicht                                 | 113 g        |
| vpeUmkarton1                            | 10 stck      |
| Schutzart                               | IP20         |
| Anwendungsbereich                       | Innenraum    |
| TaMin                                   | -20 °C       |
| TaMax                                   | 40 °C        |
| Lagertemperaturbereich                  | -20...+80 °C |
| Leistungsfaktor λ                       | 0.85 PF      |
| Nennspannung                            | 230 V        |
| Netzfrequenz                            | 50/60 Hz     |
| Nennstrom                               | 450 mA       |
| energieverbrauchKwh1000h                | 9 kWh/1000h  |

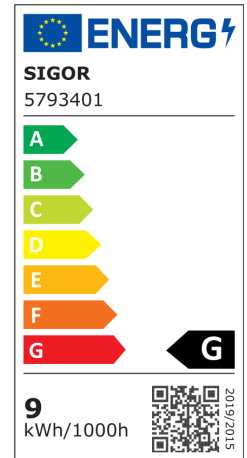

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| <b>Zündzeit</b>              | 0.1 s   |
| <b>Lebensdauer</b>           | 50000 h |
| <b>Bemessungslebensdauer</b> | L70/B50 |
| <b>Schaltzyklus</b>          | 100000  |

