


Art.-Nr.

**5794001**



4028085579408

## 9W Argent Modul 550lm 2800-2000K 60° dim

Unser 9W **Argent Einbaumodul** ist konstruiert für die Umrüstung von Standard-Einbauleuchten. Der hohen Farbwiedergabeindex von RA>90 hält den höchsten Anforderungen an das Licht stand. Auf Grund des optimalen Wärmemanagement kann eine sehr hohe Lebensdauer erreicht werden.


Das Modul besitzt die Dim-To-Warm Technologie und zeichnet sich mit der Absenkung der Lichtfarbe beim Dimmen von 2.800K zu 2.000K aus. Die Lampe verändert die Lichtfarbe beim Dimmen so wie eine traditionelle Glühlampe.

Die vielen Varianten des Moduls in Lichtfarbe und Ausstrahlwinkeln ermöglichen eine breite Abdeckung der verschiedenen Einsatzfelder. Das Lumenpaket unseres Argent Modul lässt sich mit einer 75W herkömmlichen GU10 vergleichen.

Für Verbraucher bieten wir, die Sigor Licht GmbH, 5 Jahre Garantie auf die Funktion.

Weitere Informationen und Garantiebedingungen finden Sie Bereich für die Downloads.

|                                      |              |
|--------------------------------------|--------------|
| Nutzlichtstrom                       | 550 lm       |
| Leistungsaufnahme                    | 9 W          |
| Leistungsaufnahme herkömmliche Lampe | 80 W         |
| Farbtemperatur                       | 2800-2000 K  |
| Lichtfarbe                           | Dim-to-Warm  |
| Farbe der Lichtquellenabdeckung      | klar         |
| Farbwiedergabe Ra/CRI                | 90           |
| Farbkonsistenz                       | 5 sdcn       |
| Ausstrahlwinkel                      | 60 °         |
| Sockel                               | Festanschluß |
| Lampenbezeichnung                    | PAR16        |
| Länge                                | 50 mm        |
| Breite                               | 50 mm        |
| Höhe                                 | 50 mm        |
| Gewicht                              | 113 g        |
| vpeUmkarton1                         | 10 stck      |
| Schutzart                            | IP20         |
| Anwendungsbereich                    | Innenraum    |
| TaMin                                | -20 °C       |
| TaMax                                | 40 °C        |
| Lagertemperaturbereich               | -20...+80 °C |
| Leistungsfaktor λ                    | 0.85 PF      |
| Nennspannung                         | 230 V        |
| Netzfrequenz                         | 50/60 Hz     |
| Nennstrom                            | 450 mA       |
| energieverbrauchKwh1000h             | 9 kWh/1000h  |

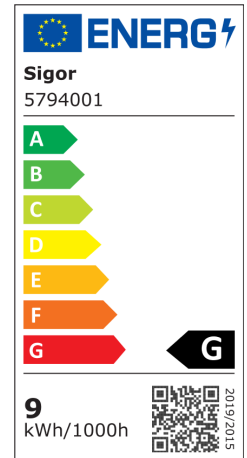

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| <b>Zündzeit</b>              | 0.1 s   |
| <b>Lebensdauer</b>           | 50000 h |
| <b>Bemessungslebensdauer</b> | L70/B50 |
| <b>Schaltzyklus</b>          | 100000  |

