SIGOR

Menschen im Licht

Art.-Nr.

5919001

10W/m Art Omni 1010 LED-Streifen 2700K 5m

Unsere 11W **ART OMNI STREIFEN IP67** lässt sich durch seine dreiseitige Lichtabstrahlung ohne erkennbare Lichtpunkte auch im sichtbaren Bereich direkt einsetzen. Durch die homogene Lichtverteilung ohne erkennbare Lichtpunkte sowie den hochwertigen, satinierten Polyurethan-Verguss benötigt Er keine Abdeckung auf dem Profil mehr. Die Wärmeableitung erfolgt bereits durch den PU-Verguss und eine Alu- oder Acryl-Schiene dient der Montage oder Führung.

Das Material ist gegenüber Säuren und Laugen unempfindlich, daher kann der Streifen bedenkenlos in widrigen Umgebungen wie auf Schiffen (Salzwasser) oder in Küchen (abwischen mit Reinigungsmitteln) eingesetzt werden.

Der Stromauslass des Streifen befindet sich Bodenseitig. Dies hat den Vorteil das ein perfekter Übergang, ohne Schattenfuge, von zwei Bändern möglich ist. So kann die Einspeisung ganz unauffällig in dem Lichtobjekt versteckt werden.

Als passende Steuerungen greifen Sie auf eine große Auswahl zurück, egal ob DALI, WIFI, ZIGBEE, BLUETOOTH oder Funk.

Dimmbar

Für Verbraucher bieten wir, die Sigor Licht GmbH, 3 Jahre Garantie auf die Funktion.

Weitere Informationen und Garantiebedingungen finden Sie im Bereich für die Downloads.

Für die einfachere Montage und Weiterverarbeitung haben wir dem Streifen eine Einspeisung und eine Sekundäreinspeisung von jeweils 1 Meter spendiert.


Gerne können wir Ihnen unsere LED-Bänder auf Ihre Wunschlänge konfektionieren. Sprechen Sie uns einfach an und wir erstellen Ihnen ein persönliches Angebot.


Link zur Angebotserstellung für Konfektionierungen

4028085591905


Nutzlichtstrom	3700 lm
Nutzlichtstrom/m	740
Leistungsaufnahme	50 W
Leistung/m	10
Farbtemperatur	2700 K
Lichtfarbe	Warmweiss-Extra
Farbwiedergabe Ra/CRI	90
Farbkonsistenz	3 sdcm
Ausstrahlwinkel	180 °
Länge	5000 mm
max betreibbare Länge	5000 mm
Breite	10 mm
Höhe	10 mm
LED/m	120 stck
LED-Abstand	0 mm
LED-Str.-Trennb.	33.3 mm
Einspeisung sekundär	300
Biegeradius	100

Spektrale Strahlungsverteilung im Bereich 180 - 800 nm



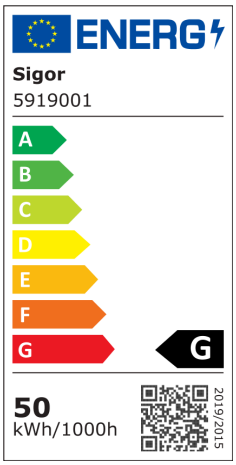

Schutzart	IP67
Anwendungsbereich	Außenraum
TcMax	60 °C
TaMin	-25 °C
TaMax	45 °C
Lagertemperaturbereich	-20...50 °C
Aluprofil zur Kühlung notwendig?	
Lebensdauer	56000 h
Bemessungslebensdauer	L70/B10
garantiezeitJahreSIGOR	5 Jahre
Restlichtstrom	0.9
Nennstrom	2080 mA
energieverbrauchKwh1000h	50 kWh/1000h

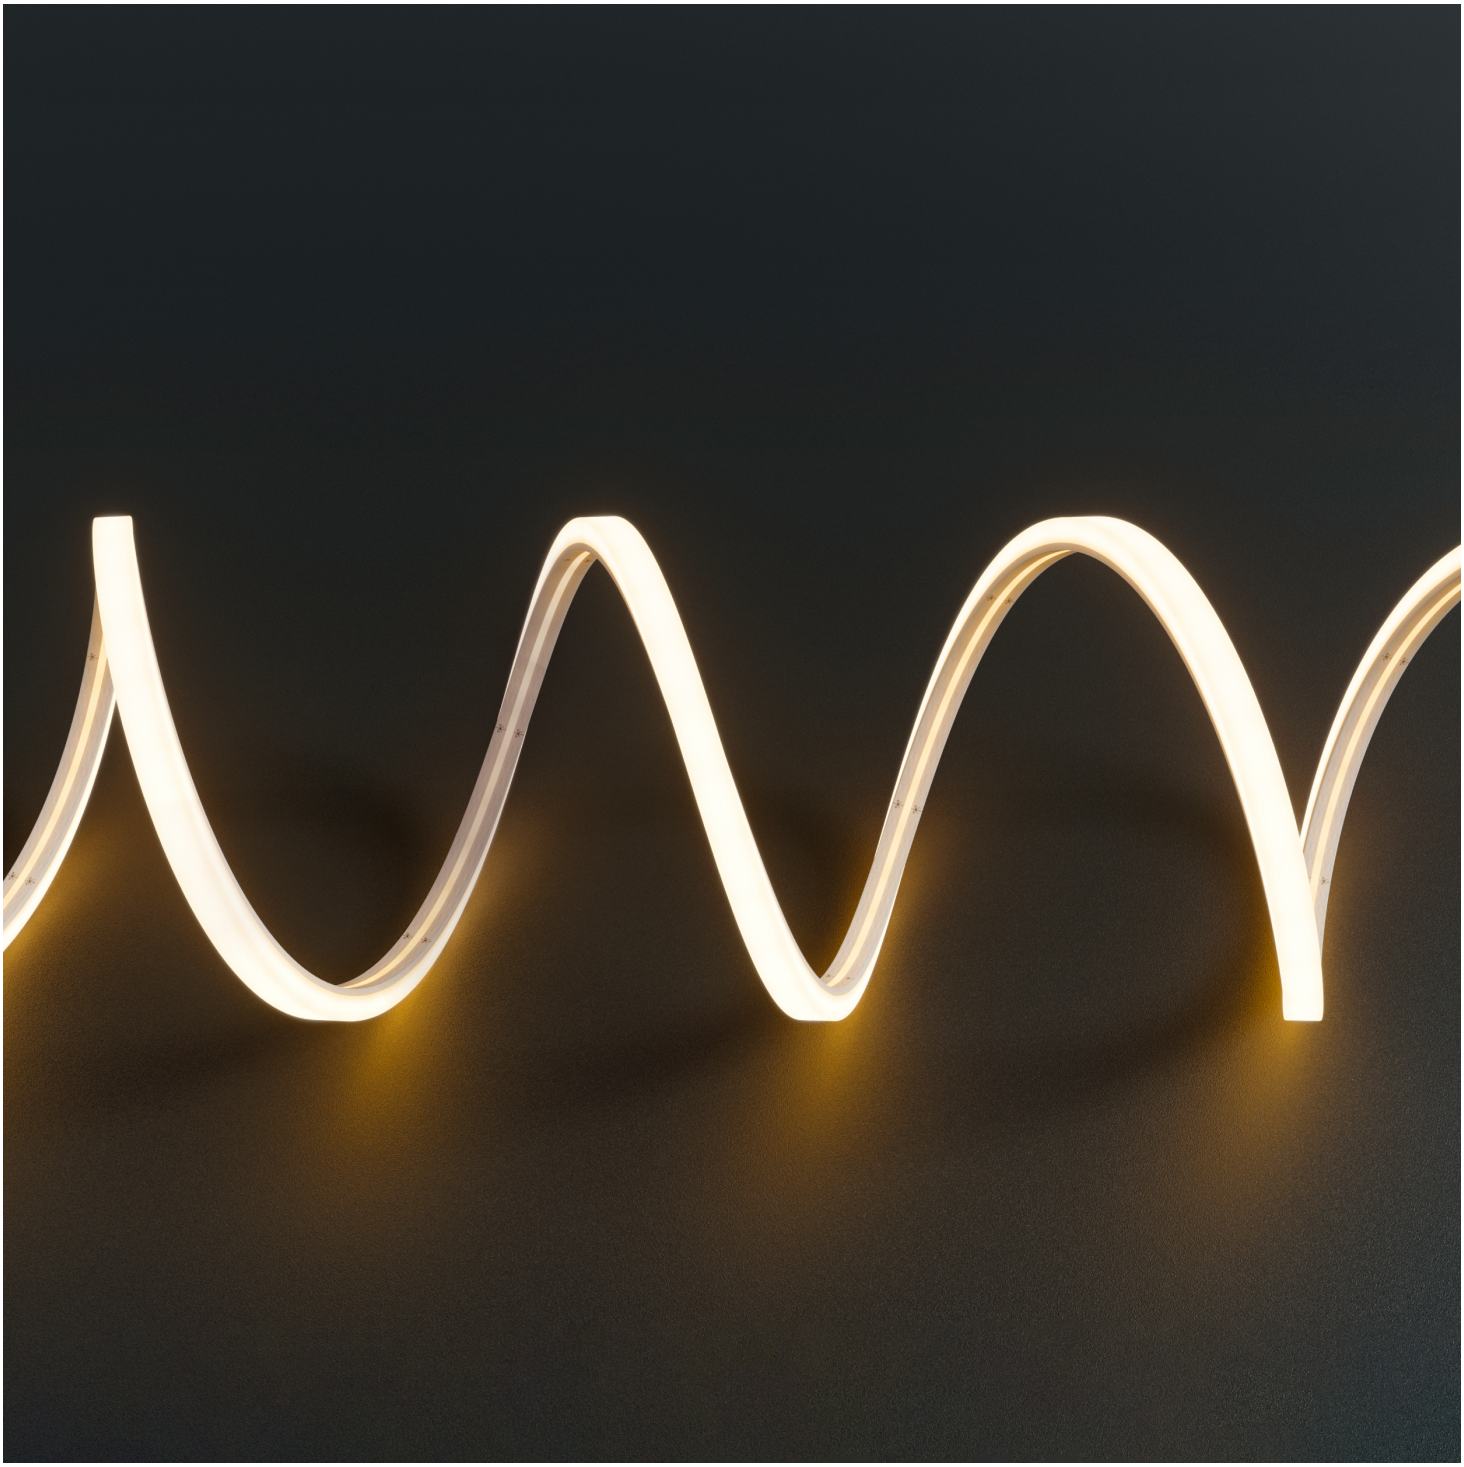


SIGOR Licht GmbH • Eichenhofer Weg 81 • Tel. +49 (0)2339 1261-0 • Fax. +49 (0)2339 1261-61 • info@sigor.de • www.sigor.de

Sparkasse Schwelm-Sprockhövel
IBAN: DE21 4525 1515 0000 0287 04
BIC: WELADED1SLM

Volksbank Bochum Witten eG
IBAN: DE94 4306 0129 0632 7514 00
BIC: GENODEM1OC

Handelsregister: HRB 19472
USt-IdNr. DE 814574569
WEEE-Reg.-Nr.: DE 45242363

Amtsgericht Wuppertal
Geschäftsführer
Michael Perterer

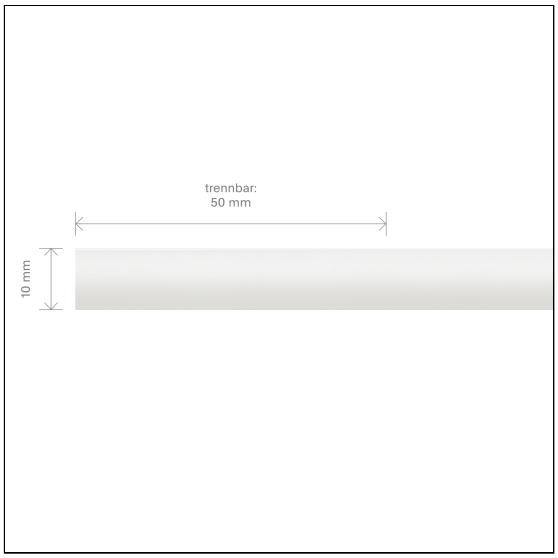

SIGOR Licht GmbH • Eichenhofer Weg 81 • Tel. +49 (0)2339 1261-0 • Fax. +49 (0)2339 1261-61 • info@sigor.de • www.sigor.de

Sparkasse Schwelm-Sprockhövel
IBAN: DE21 4525 1515 0000 0287 04
BIC: WELADED1SLM

Volksbank Bochum Witten eG
IBAN: DE94 4306 0129 0632 7514 00
BIC: GENODEM1OC

Handelsregister: HRB 19472
USt-IdNr. DE 814574569
WEEE-Reg.-Nr.: DE 45242363

Amtsgericht Wuppertal
Geschäftsführer
Michael Perterer