

Art.-Nr.

5935301

21,6W/m PRO LED-Streifen 4000K 5m

Unsere 21,6 W **PRO STREIFEN IP20** gehört zu der am häufigsten eingesetzte Streifengruppe im gehobenen Lichtobjekt. Hier greifen Sie auf eine breite Auswahl an Lichtstärken und Lichtfarben von 2.700 K bis 4.000 K zurück.



Ein enges Binning mit nur 3 SDCM garantiert eine homogene Lichtfarbe sowohl auf dem Streifen als auch bei unterschiedlichen Streifen dieses Typs.

Als passende Steuerungen greifen Sie auf eine große Auswahl zurück, egal ob DALI, WIFI, ZIGBEE, BLUETOOTH oder Funk.



Für Verbraucher bieten wir, die Sigor Licht GmbH, 5 Jahre Garantie auf die Funktion.

Weitere Informationen und Garantiebedingungen finden Sie im Bereich für die Downloads.

Damit wir Dieses gewährleisten können muss unser Band in ein Aluprofil verbaut werden.



Dimmbar

Für die einfachere Montage und Weiterverarbeitung haben wir dem Streifen eine Einspeisung und eine Sekundäreinspeisung von jeweils 1 Meter spendiert.



Gerne können wir Ihnen unsere LED-Bänder auf Ihre Wunschlänge konfektionieren. Sprechen Sie uns einfach an und wir erstellen Ihnen ein persönliches Angebot.

[Link zur Angebotserstellung für Konfektionierungen](#)




Nutzlichtstrom	14820 lm
Nutzlichtstrom/m	2964
Leistungsaufnahme	108 W
Leistung/m	21.6
Farbtemperatur	4000 K
Lichtfarbe	Neutralweiss
Farbwiedergabe Ra/CRI	90
Farbkonsistenz	3 sdcn
Ausstrahlwinkel	120 °
Länge	5000 mm
max betreibbare Länge	4000 mm
Breite	10 mm
Höhe	2 mm
Chipsatz	2835 mmxmm
LED/m	240 stck
LED-Abstand	4.2 mm
LED-Str.-Trennb.	33.3 mm
Einspeisung sekundär	1000 mm
Schutzart	IP00
Anwendungsbereich	Innenraum
TcMax	80 °C
TaMin	-40 °C

Spektrale
Strahlungsverteilung im
Bereich 180 - 800 nm



4028085593534

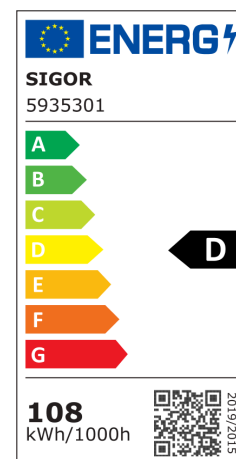

TaMax	85 °C
Lagertemperaturbereich	°C
Aluprofil zur Kühlung notwendig?	1
Lebensdauer	54000 h
Bemessungslebensdauer	L70/B50
garantiezeitJahreSIGOR	5 Jahre
Restlichtstrom	0
Nennstrom	900 mA
energieverbrauchKwh1000h	108 kWh/1000h



