

Art.-Nr.

**5934701**

## 14,4W/m PRO LED-Streifen 4000K 5m

Unsere 14,4 W **PRO STREIFEN IP20** gehört zu der am häufigsten eingesetzte Streifengruppe im gehobenen Lichtobjekt. Hier greifen Sie auf eine breite Auswahl an Lichtstärken und Lichtfarben von 2.700 K bis 4.000 K zurück.

Ein enges Binning mit nur 3 SDCM garantiert eine homogene Lichtfarbe sowohl auf dem Streifen als auch bei unterschiedlichen Streifen dieses Typs.

Als passende Steuerungen greifen Sie auf eine große Auswahl zurück, egal ob DALI, WIFI, ZIGBEE, BLUETOOTH oder Funk.

Für Verbraucher bieten wir, die Sigor Licht GmbH, 5 Jahre Garantie auf die Funktion.

Weitere Informationen und Garantiebedingungen finden Sie im Bereich für die Downloads.

Damit wir Dieses gewährleisten können muss unser Band in ein Aluprofil verbaut werden.


Für die einfachere Montage und Weiterverarbeitung haben wir dem Streifen eine Einspeisung und eine Sekundäreinspeisung von jeweils 1 Meter spendiert.

Gerne können wir Ihnen unsere LED-Bänder auf Ihre Wunschlänge konfektionieren. Sprechen Sie uns einfach an und wir erstellen Ihnen ein persönliches Angebot.

[Link zur Angebotserstellung für Konfektionierungen](#)





Dimmbar



4028085593473

<b>Nutzlichtstrom</b>	11375 lm
<b>Nutzlichtstrom/m</b>	2275
<b>Leistungsaufnahme</b>	72 W
<b>Leistung/m</b>	14.4
<b>Farbtemperatur</b>	4000 K
<b>Lichtfarbe</b>	Neutralweiss
<b>Farbwiedergabe Ra/CRI</b>	90
<b>Farbkonsistenz</b>	3 sdcn
<b>Ausstrahlwinkel</b>	120 °
<b>Länge</b>	5000 mm
<b>max betreibbare Länge</b>	5000 mm
<b>Breite</b>	10 mm
<b>Höhe</b>	2 mm
<b>Chipsatz</b>	2835 mmxmm
<b>LED/m</b>	160 stck
<b>LED-Abstand</b>	6.3 mm
<b>LED-Str.-Trennb.</b>	50 mm
<b>Einspeisung sekundär</b>	1000 mm
<b>Schutzart</b>	IP00
<b>Anwendungsbereich</b>	Innenraum
<b>TcMax</b>	80 °C
<b>TaMin</b>	-40 °C

Spektrale  
Strahlungsverteilung im  
Bereich 180 - 800 nm

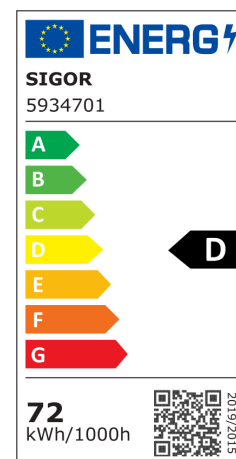

<b>TaMax</b>	80 °C
<b>Lagertemperaturbereich</b>	°C
<b>Aluprofil zur Kühlung notwendig?</b>	1
<b>Lebensdauer</b>	54000 h
<b>Bemessungslebensdauer</b>	L70/B50
<b>garantiezeitJahreSIGOR</b>	5 Jahre
<b>Restlichtstrom</b>	0
<b>Nennstrom</b>	600 mA
<b>energieverbrauchKwh1000h</b>	72 kWh/1000h



