

Art.-Nr.

**5957501**

## 16W/m COB RGB/W LED-Streifen 5m

Unser 16W **COB RGB-W LED STREIFEN** emittiert homogenes Licht ganz ohne Lichtpunkte. Daher ist er besonders gut geeignet für den Einsatz in sehr flachen Profilen oder bei indirekter Beleuchtung mit geringem Abstand zu reflektierenden Oberflächen. Dies ermöglicht die durchgehende Phosphorbeschichtung.

Als passende Steuerungen greifen Sie auf eine große Auswahl zurück, egal ob DALI, WIFI, ZIGBEE, BLUETOOTH oder Funk.

Für Verbraucher bieten wir, die Sigor Licht GmbH, 5 Jahre Garantie auf die Funktion.

Weitere Informationen und Garantiebedingungen finden Sie im Bereich für die Downloads.

Für die einfachere Montage und Weiterverarbeitung haben wir dem Streifen eine Einspeisung und eine Sekundäreinspeisung von jeweils 1 Meter spendiert.

Gerne können wir Ihnen unsere LED-Bänder auf Ihre Wunschlänge konfektionieren. Sprechen Sie uns einfach an und wir erstellen Ihnen ein persönliches Angebot.





Dimmbar



4028085595750

<b>Nutzlichtstrom</b>	3200 lm
<b>Nutzlichtstrom/m</b>	640
<b>Leistungsaufnahme</b>	80 W
<b>Leistung/m</b>	16
<b>Farbtemperatur</b>	RGB-2700 K
<b>Lichtfarbe</b>	RGB/W
<b>Farbwiedergabe Ra/CRI</b>	90
<b>Farbkonsistenz</b>	5 sdc <sub>m</sub>
<b>Ausstrahlwinkel</b>	180 °
<b>Länge</b>	5000 mm
<b>max betreibbare Länge</b>	5000 mm
<b>Breite</b>	12 mm
<b>Höhe</b>	2 mm
<b>LED/m</b>	896 stck
<b>LED-Abstand</b>	0 mm
<b>LED-Str.-Trennb.</b>	62.5 mm
<b>Einspeisung sekundär</b>	1000 mm
<b>Schutzart</b>	IP00
<b>Anwendungsbereich</b>	Innenraum
<b>TcMax</b>	65 °C
<b>TaMax</b>	60 °C
<b>Lagertemperaturbereich</b>	°C
<b>Aluprofil zur Kühlung notwendig?</b>	1
<b>Lebensdauer</b>	54000 h
<b>Bemessungslebensdauer</b>	L70/B10

Spektrale Strahlungsverteilung im Bereich 180 - 800 nm

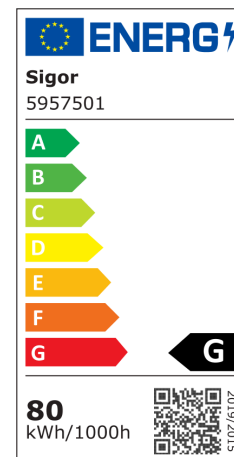

<b>garantiezeitJahreSIGOR</b>	3 Jahre
<b>Restlichtstrom</b>	0
<b>energieverbrauchKwh1000h</b>	80 kWh/1000h



